TERMONASTRATRICE

ST-001

Caratteristiche Principali:

- Modalità di incollaggio istantaneo a velocità variabile
- Modalità unica di sospensione del rullo, riduce il danno della colla al tessuto durante l'arresto
- Utilizzabile nastro di larghezza 4-25mm (versione standard)
- Utilizzabile con tessuto elastico
- Utilizzabile con tutti i tipi di nastro impermeabile, di rinforzo e decorativo
- Statistiche utilizzo del nastro
- Software personalizzato
- Personalizzata secondo le diverse applicazioni
- Sedili inferiori A/B/I/C/D/E/F opzionali

Display touch-screen | **Alimentatore automatico del nastro** | **Aria Calda** | **Taglia Nastro** | **Rullo sopra e sotto con differenziale**

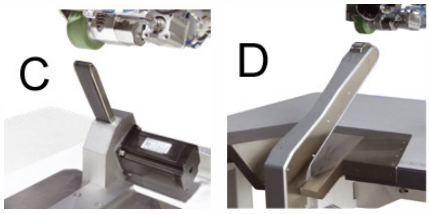

Caratteristiche in evidenza

- Tensionatore automatico del nastro
- Rullo superiore/inferiore con velocità differenziale
- Sistema di posizionamento elettronico dell'ugello 3D
- Modalità automatica di lunghezza fissa
- Design ergonomico
- Supporto multilingue
- Creazione e salvataggio programmi di lavoro
- Memoria dati aggiornabile (aggiornamento hardware necessario)
- Blocco e protezione dei dati

Specifiche:

- Alimentazione AC 220V 50/60Hz, 1Φ
- Consumo di energia (W) 3600
- Aria compressa (MPa) > 0.4
- Velocità massima di sigillatura (ft/min) 60
- Temperatura massima (ºC) 800
- Ugello (mm) 22
- Larghezza rullo superiore (mm) 25,4
- Larghezza rullo inferiore (mm) 31
- Dimensioni LxWxH (mm) 1200 x 750 x 1800
- Peso netto (kg) 150
- Rullo opzionale (mm) 10 - 31

Ci riserviamo il diritto di modificare le macchine senza preavviso - L'immagine potrebbe non corrispondere esattamente alla macchina attuale

Via XV Giugno, 3 - 21052, Busto Arsizio (VA) • +39 0331 622355 • info@synteksrl.com
www.synteksrl.com